

Copertura a barre 

EASY Light

La qualità unita alla semplicità



Copertura
opaca



Superficie vasca
≤ 5 x 10 m



Peso al m²
1,10 Kg



Sistema di tensione
su tubo



Finitura



Piscine in legno



Resistenza
all'abrasione



Sistema anti-foglie
e antisolleamento



Angoli smussati



Coperture
di sicurezza
alla
NORMATIVA
NF P
90-308
certificate
dal LNE
conformi



Video
dimostrativo
di ROLLTROT[®]





**ALBIGÈS**[®]

FABBRICAZIONE  FRANCESE

EASY Light

Essenziale per la messa in sicurezza della vasca al prezzo migliore. In PVC morbido rinforzato, facile da installare, con solette di protezione sotto i tubi e un sistema di tensione efficace. Ideale per garantire la sicurezza della vostra piscina tutto l'anno e a un costo ridotto.

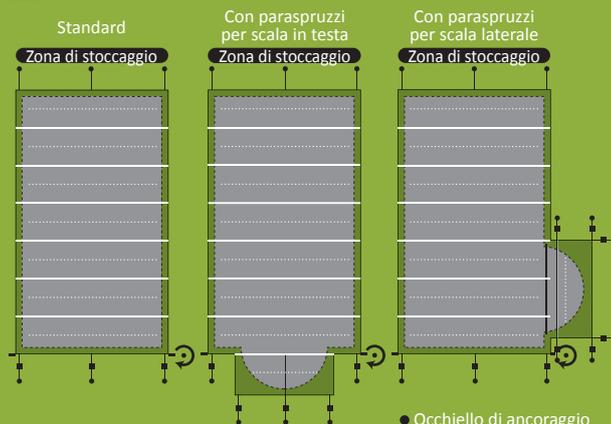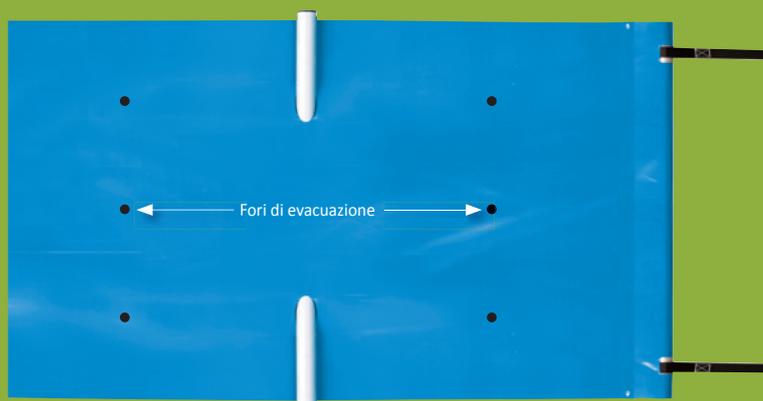

1 Utilizzo semplice

L'avvolgimento viene effettuato sulla destra tramite una manovella o senza alcuno sforzo grazie al sistema motorizzato ROLLTROT²®. Tempi medi di manovra: svolgimento = 2 min. / avvolgimento = 3 min.

2 Rapida

Soltanto 3 nottolini di tensione in acciaio inox.

3 Minore usura

grazie alle solette di protezione composite rivettate sotto i tubi.

4 Sistema di tensione

sul tubo che consente di ottenere una copertura perfettamente tesa.

Installazione semplice e rapida

Facilmente adattabile

alla maggior parte delle vasche esistenti o da costruire.

Soluzione economica

Livello minimo di evaporazione. Un migliore bilancio termico per un più lungo utilizzo della piscina al minimo costo. Un'acqua più pulita. Sostituisce vantaggiosamente la copertura solare, il rispettivo avvolgitore e la copertura per l'invernaggio.

Nessuno stress

Una volta srotolata e bloccata, la sicurezza è assicurata.

Attenzione!

Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha neppure l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore che resta essenziale per la protezione dei bambini.

Garanzia
3
anni*

*Garanzia a riduzione graduale secondo le condizioni generali di vendita.

CONSEGNATO CON

- Nottolini inox.
- Vite a occhiello.
- Manovella demoltiplicata rinforzata.

COLORI

Blu/Ivoire
Verde/Ivoire

OPZIONI

- Vite a occhiello/fodero.
- Vite a occhiello esterno vasca in legno.
- Cinghia di tensionamento a sganciamento rapido.

CARTA D'IDENTITÀ

Telo	PVC morbido rinforzato da una trama in poliestere.
Peso	Telo = 580 g/m ² . Copertura = 1,1 Kg/m ² .
Resistenza alla rottura	2500 N/5 cm (ordito) e 1800 N / 5 cm (trama).
Resistenza allo strappo	250 N (nel senso della trama e dell'ordito).
Trattamenti	Anti-UV, anticrittogamico e antibatterico.
Tubo	Alluminio anodizzato 1,5 µ, ø 45 e 50 mm.
Debordamento	25 cm lungo tutto il perimetro della vasca.

- NUOVO** Cinghia di srotolamento amovibile (Una volta dispiegata la copertura, la cinghia può essere conservata).
- ROLLTROT²® DUO *Sistema brevettato*

Video dimostrativo



Distributore consulente