


# GRIGLIA INOX A PARETE PER ASPIRAZIONE




Caratteristiche modello 430x430 H.40 cod. 1264033:

- Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 316 da fissare a parete vasca
- Finitura lucidata a specchio
- Superficie libera passaggio acqua 79656 mm<sup>2</sup> (staccata 5mm dalla parete)
- Portata massima teorica alla velocità di 0,5 m/s 140 m<sup>3</sup>/h
- Fissaggio :
  - Piscine Myrtha e CA+RIV con Nr.4 blocchetti cod.1264017
  - Piscine HD con Nr.1 Kit cod. 1264035
  - Piscine in CA con:
    - Nr. 4 viti TE M8x60 inox cod. 1260099
    - Nr. 4 distanziali in gomma cod. 1221012
    - Nr. 4 tasselli inox cod. 1202229

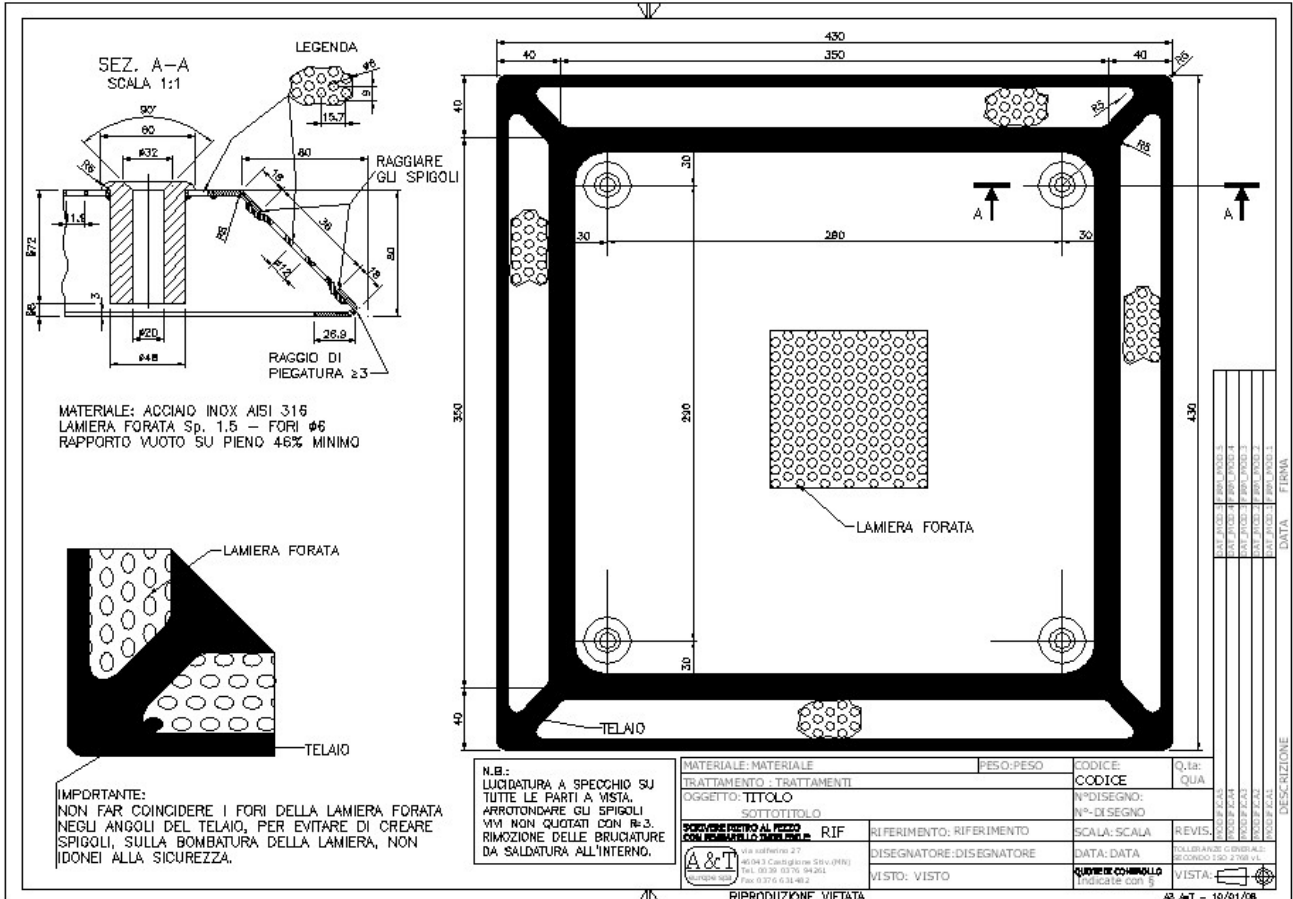

Caratteristiche modello 330x330 H.40 cod. 1264034:

- Realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 316 da fissare a parete vasca
- Finitura lucidata a specchio
- Superficie libera passaggio acqua 46378 mm<sup>2</sup> (staccata 5mm dalla parete)
- Portata massima teorica alla velocità di 0,5 m/s 80 m<sup>3</sup>/h
- Fissaggio : Piscine Myrtha e CA+RIV con Nr.4 blocchetti cod.1264017  
Piscine HD con Nr.1 Kit cod. 1264035  
Piscine in CA con: Nr. 4 viti TE M8x60 inox cod. 1260099  
Nr. 4 distanziali in gomma cod. 1221012  
Nr. 4 tasselli inox cod. 1202229

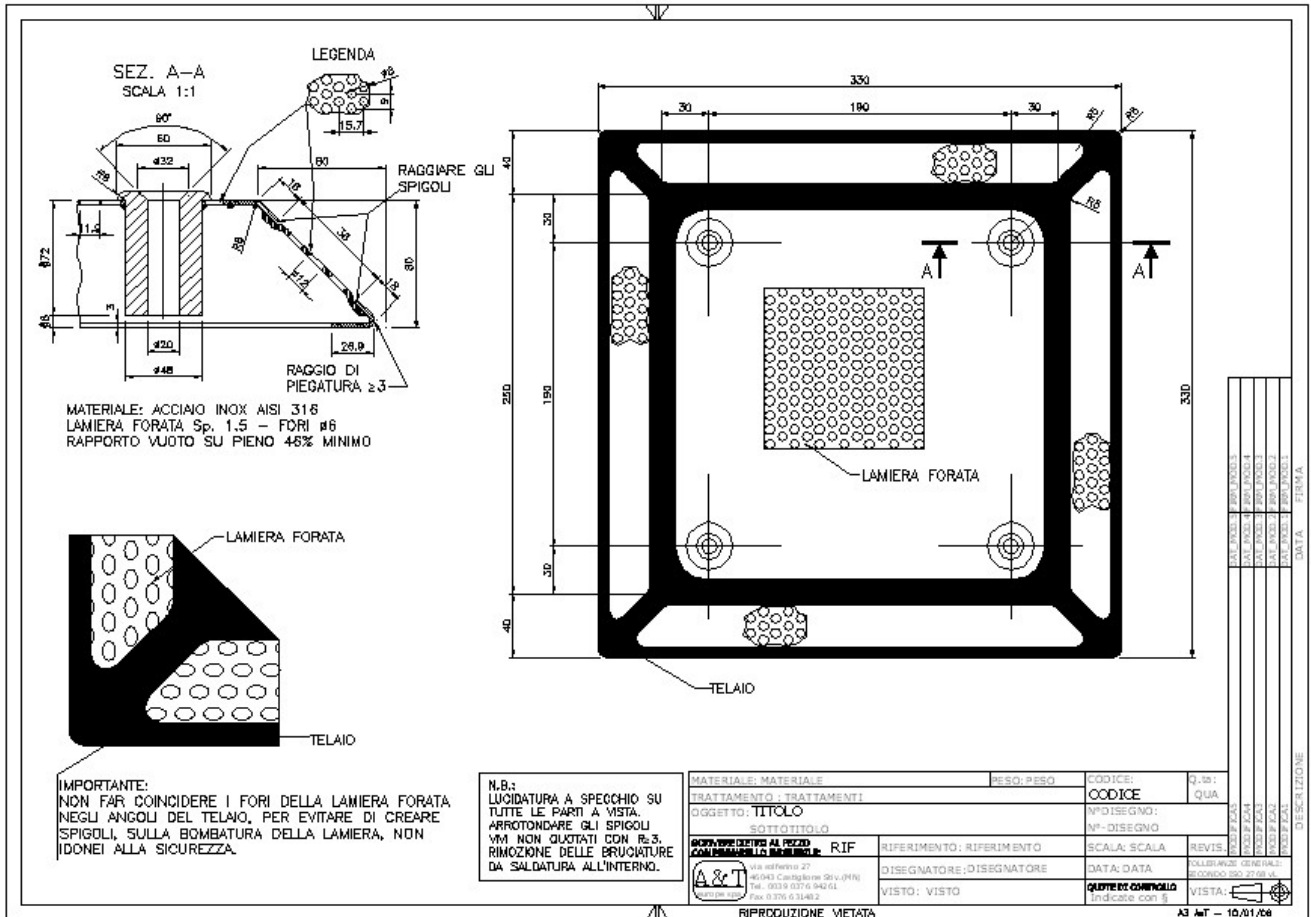

Per l'installazione seguire la Norma EN 13451.

Suggerimenti di installazione: per portate notevoli è preferibile sdoppiare le griglie ai fini della sicurezza collegandole su unico tubo, alcuni esempi alla tabella sottostante.

Tipo griglia	Portata massima (m <sup>3</sup> /h)	Interasse tra le griglie (m)	Ø attacco	Tubazione
330x330 singola	55	-	140	140
330x330 doppia	110	2,35	140	160
430x430 singola	120	-	225	225
430x430 doppia	240	2,45	225	225